AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

név:	**Geréb Tünde**
beosztás/munkakör:	**jegyző**
Pilisjászfalui Közös Önkormányzat Hivatal Tinnyei Kirendeltsége	
Cím:	**2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.**
Elérhetőség:	**+36 26 335 076**
Iktatószám:	**3/1140-1/2026.**
e-mail:	palyazat@tinnye.hu
Tárgy: Ajánlatkérés Sportöltöző belső épületgépészeti munkák kivitelezése	

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A verseny tisztaságát, valamint a beszállítók esélyegyenlőségét biztosítva ez úton kíván ajánlatot kérni Önöktől az alábbiak szerint:

1. A BESZERZŐ ADATAI

   Tinnye Község Önkormányzata

2. A BESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA
   Közbeszerzési értékhatár alatti, ajánlattevők nyilvános és közvetlen felkérésével, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XIV. fejezete szerint.

3. A BESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE

   Tárgy: **Sportöltöző belső épületgépészeti munkák kivitelezése**

4. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE/TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA

   2026. június 30.

5. TELJESÍTÉS HELYE:

   2086 Tinnye, Rákóczi Ferenc utca 1.

6. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI
   Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenértéket a nyertes Ajánlattevő által – a teljesítés igazolását követően – a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően átutalással teljesíti, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

7. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA

   Legalacsonyabb ajánlati ár!

8. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE

   Az ajánlatot magyar nyelven kell az Ajánlattevőknek benyújtania.

9. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ

Ajánlattételi határidő időpontja: **2026. április 24. (péntek) 12:00 óra**

Elektronikusan benyújtható: palyazat@tinnye.hu levélcímre.
Papíron: 2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky E. utca 9. postacímre; vagy **E-papíron** az önkormányzat számára.

10. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA

Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja.

11. EGYÉB INFORMÁCIÓ

A) Az ajánlatot cégszerűen aláírva személyesen vagy elektronikus úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérő 1. pontban megjelölt kapcsolattartójához.
B) Az ajánlat részeként az alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat kell benyújtani (szükség esetén törlendő):
   - **Ajánlattételi adatlap**
   - **Átláthatóság nyilatkozat**
   - **Adatkezelési nyilatkozat**
C) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie.
D) Ajánlatkérő a 9. pontban megállapított, illetve adott esetben meghosszabbított ajánlattételi határidő lejártáig felhívását visszavonhatja.
E) Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha:

– nem nyújtottak be árajánlatot;
– az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az árajánlatkérésben foglalt feltételeknek;
– az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek;
– az Árajánlatot tevő árajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt;
– egyik Árajánlatot tevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb Árajánlatot tevő sem tett megfelelő árajánlatot, figyelemmel az Árajánlatot kérőnek a beszerzés tárgyára fordítható előirányzata összegére, és az árajánlat fedezetére vállalt fizetési kötelezettség kiegészítése nem biztosított;
– egyéb módon nem felel meg az árajánlati felhívásban vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

12. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK/NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTELÉNEK NAPJA

2026. április 16.

13. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Az ajánlatkérés mellékletét képezi a felmérési terv és a tervezett alaprajz. A kivitelezés az öltözők (három darab) melletti zuhanyzók, mosdók és a gépészeti (mosóhelyiség) helyiség kialakítására vonatkozik. A tervezett alaprajzban módosítás várható, a helyszíni bejáráson megbeszélt alaprajzi változások figyelembevételével kérjük az ajánlatot.

Tinnye_Sportház_F01 felmérési terv

Tinnye_Sportház_A01 tervezett alaprajz 2024 11 13

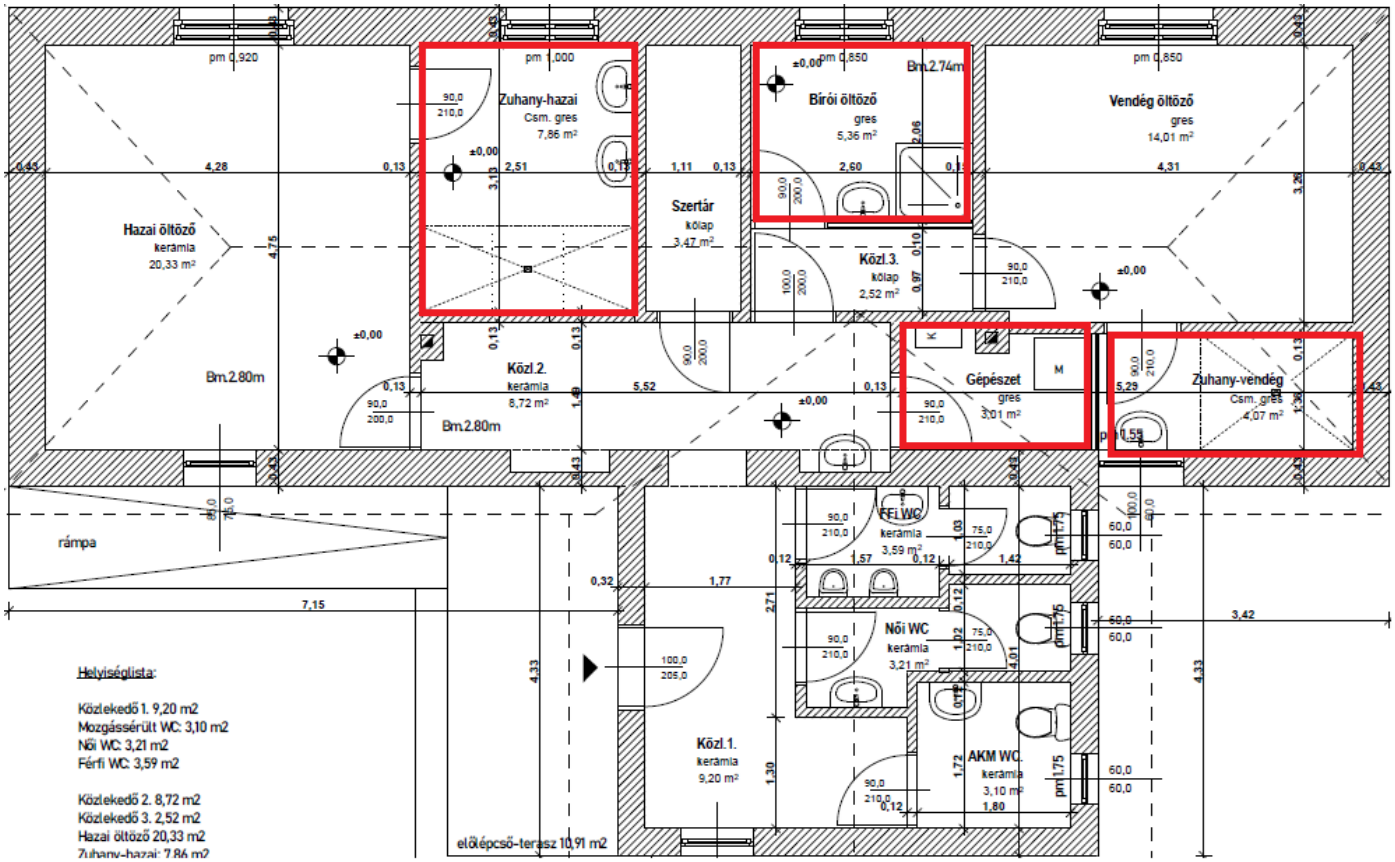

Adatlap tartalma:

Ajánlattételi adatlap

Ajánlatkérő: Tinnye Község Önkormányzata

2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszki utca 9.

Tárgya: Sportöltöző vízszerelési munkálatai

Ajánlattevő neve:	
Székhelye:	
Adószáma:	
Kamarai/szakmai nyilvántartási száma:	
Kapcsolattartó neve:	
Telefonszáma:	
E-mail címe:	

A fenti tárgyban meghirdetett ajánlattételi felhívásra válaszul az alábbi Ajánlatot tesszük/teszem:

Megnevezés	**Összeg (Ft)**
Nettó anyag ajánlati ár	0 Ft
Nettó munkadíj ajánlati ár	0 Ft
Összesen:	0 Ft
Áfa	0 Ft
Bruttó ajánlati ár	**0 Ft**
Csak kiegészítés esetén töltendő ki!	
Nettó anyag ajánlati ár kiegészítéssel	0 Ft
Nettó munkadíj ajánlati ár kiegészítéssel	0 Ft
Összesen:	0 Ft
Áfa	0 Ft
Bruttó ajánlati ár	0 Ft

Ajánlatunkat 30 napig fenntartjuk.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy cégem:

- a feladat ellátásához előírt szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel,
- a feladat végrehajtásával kapcsolatos tevékenység vonatkozásában szakmai, illetve jogi
- végelszámolási, illetve felszámolási eljárás alatt nem áll,
- lejárt köztartozása nincs.

Kelt: .....

aláírás

Projekt:	**Tinnye Foci pálya öltöző vízszerelés**
Cím:	2086 Tinnye, Rákóczi utca 1.

Vízellátás-csatornázás

1.	A költségvetés illetve az árajánlat tartalmazza mindazon tervi megoldások teljeskörű kivitelezéséhez szükséges anyag, munkadíj, eszközök, kiegészítő és járulékos munkarészeket, melyek biztosítják az épület üzemképes, biztonságos működését. A megvalósult munkarészek I. osztályú minőségben, kifogástalan műszaki és esztétikai kivitelben.
2.	A kivitelező a beárazását úgy készítse, hogy I. osztályú működőképes rendszert kell beáraznia, ezért minden tétel kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban. Ha van olyan tétel ami jelen kiírásnak nem része és az épületgépészeti rendszerek működéséhez elengedhetetlen, a kivitelező azonnal értesítse a megrendelőt, illetve árazza be a hiányzó tételt.
3.	Bárminemű csőanyagot, szerelvényt, illetve gépészeti berendezést csak a megrendelő beleegyezésével és engedélyével lehetséges kiváltani.
4.	A kivitelezői beárazás során a lent felsorolt anyagokra adott ár tartalmazza a készre szerelés, kiszállítás és üzembe helyezés költségeit.
5.	Az árazatlan költségvetés a csapadékvíz tetőösszefolyókat, terasz összefolyókat, drain csövezést, illetve a külső víz-, szennyvíz- valamint teljes csapadékvíz hálózatot nem tartalmazza! Az ajánlatnak nem kell tartalmaznia.

Ssz.	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár (Ft)	Munkadíj egységre (Ft)	Anyag összesen (Ft)	Díj összesen (Ft)
	Belső vízvezetékhálózat (alaplemezig)						
1./	***KPE Ø32x3,0 PE80 SDR11 (DN25) +*** ***Ø50 Pipelife dréncső*** aljzatban illetve falban szerelve, toldóhüvelyes kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, tûzszakasz határon való áthaladásnál minõsített átvezetéssel, rezgésmentes tartószerkezettel, csõbilincsekkel, csőidomokkal.	15	m	**0**	**0**	**0**	**0**
2./	***Ötrétegű műanyagcső rendszer vízellátáshoz 16x2,2mm:*** alumíniumerősítésű PE-Xa cső tekercsben, tömítőgyűrű nélküli, áramlásoptimalizált rozsdamentes acél és vörösötvény (bronz) idomokkal ***aljzatban illetve falban szerelve*** , toldóhüvelyes kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, tûzszakasz határon való áthaladásnál minõsített átvezetéssel, rezgésmentes tartószerkezettel, csõbilincsekkel, csőidomokkal, felületvédelemmel, ***6mm hőszigeteléssel (λ=0,040 W/mK),*** hidegvíz, melegvíz és nyomóvezetéki célokra. 16 x 2,2 mm	48	m	**0**	**0**	**0**	**0**
3./	***Ötrétegű műanyagcső rendszer vízellátáshoz 20x2,8mm:*** alumíniumerősítésű PE-Xa cső tekercsben, tömítőgyűrű nélküli, áramlásoptimalizált rozsdamentes acél és vörösötvény (bronz) idomokkal **aljzatban illetve falban szerelve**, toldóhüvelyes kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, tûzszakasz határon való áthaladásnál minõsített átvezetéssel, rezgésmentes tartószerkezettel, csõbilincsekkel, csőidomokkal, felületvédelemmel, ***6mm hőszigeteléssel (λ=0,040 W/mK)*** , hidegvíz, melegvíz és nyomóvezetéki célokra. 20 x 2,8mm	25	m	**0**	**0**	**0**	**0**
4./	***Ötrétegű műanyagcső rendszer vízellátáshoz 25x3,5mm:*** alumíniumerősítésű PE-Xa cső tekercsben, tömítőgyűrű nélküli, áramlásoptimalizált rozsdamentes acél és vörösötvény (bronz) idomokkal **aljzatban illetve falban szerelve**, toldóhüvelyes kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, tûzszakasz határon való áthaladásnál minõsített átvezetéssel, rezgésmentes tartószerkezettel, csõbilincsekkel, csőidomokkal, felületvédelemmel, ***9mm hőszigeteléssel (λ=0,040 W/mK)*** , hidegvíz, melegvíz és nyomóvezetéki célokra. 25 x 3,5mm	6	m	**0**	**0**	**0**	**0**
	Szennyvízhálózat külső						
5./	***KG PVC lefolyó KG-PVC csővezeték DN100 (110x4,3mm),*** - szükséges idomokkal, - tokos gumigyűrűs kötésekkel - szakaszos víztartási próbával, - alaplemez alatt szerelve, - fal-födémátvezetéseknél csõhüvellyel ellátva, - szükséges tartó- és rögzítőszerkezettel, - homokágyba, lejtésbe fektetve, - kompletten szerelve, földmunkával együtt.	20	m	**0**	**0**	**0**	**0**

Belső szennyvízhálózat (alaplemezig)							
6./	***Wavin KA-PVC tokos műanyag lefolyóvezeték 32x1,8mm:*** - sima falú PVC csővezeték, - P1 nyomásfokozatú (MSZ 8000-4:1981), - gumigyûrûs toktömítésekkel, - szükséges csõidomokkal, szereléssel, - szakaszos tömörségi próbával, - rezgésmentes tartószerkezettel, - lejtésben fektetve, - fal- és födémátvezetéseknél csőhüvellyel ellátva, - előtétfalban, padlóban és szabadon vezetve. 32x1,8 mm	16	m	**0**	**0**	**0**	**0**
7./	***Wavin KA-PVC tokos műanyag lefolyóvezeték 50x1,8mm:*** - sima falú PVC csővezeték, - P1 nyomásfokozatú (MSZ 8000-4:1981), - gumigyûrûs toktömítésekkel, - szükséges csõidomokkal, szereléssel, - szakaszos tömörségi próbával, - rezgésmentes tartószerkezettel, - lejtésben fektetve, - fal- és födémátvezetéseknél csőhüvellyel ellátva, - előtétfalban, padlóban és szabadon vezetve.	20	m	**0**	**0**	**0**	**0**
8./	***Wavin KA-PVC tokos műanyag lefolyóvezeték 63x1,8mm:*** - sima falú PVC csővezeték, - P1 nyomásfokozatú (MSZ 8000-4:1981), - gumigyûrûs toktömítésekkel, - szükséges csõidomokkal, szereléssel, - szakaszos tömörségi próbával, - rezgésmentes tartószerkezettel, - lejtésben fektetve, - fal- és födémátvezetéseknél csőhüvellyel ellátva, - előtétfalban, padlóban és szabadon vezetve.	4	m	**0**	**0**	**0**	**0**
9./	**Wavin KA-PVC tokos műanyag lefolyóvezeték 110x2,7mm:** - sima falú többrétegű PVC csővezeték, - P1 nyomásfokozatú (MSZ 8000-4:1981), - gumigyûrûs toktömítésekkel, - szükséges csõidomokkal, szereléssel, - szakaszos tömörségi próbával, - rezgésmentes tartószerkezettel, - lejtésben fektetve, - fal- és födémátvezetéseknél csőhüvellyel ellátva, - előtétfalban, padlóban és szabadon vezetve.	16	m	**0**	**0**	**0**	**0**
10./	200 KG tisztítóakna szennyvízbekötéshez	1	db	**0**	**0**	**0**	**0**

Berendezések (belső víz- és csatornahálózat)							
11./	***Félporcelán mosdó-kézmosó HM vízre, mely áll:*** - 1 db félporcelán mosdó, műanyag faliékekkel, csavarokkal felszerelve, túlfolyóval, csaplyukkal, - Egykaros mosdó csapteleppel, - dugóemelővel, - 2 db 3/8" vízbekötőcsővel, - 2 db sarokszeleppel 1/2"-3/8", - 2 db Viega Pexfit Pro falikorong (4725.5) d16/1/2" sárgaréz, - 1 db krómozott csõszifon nikk. s.réz állítható csatlakozó csõvel, leeresztõ szeleppel, - 1 db lefolyó könyök PVC-bõl hegesztett kivitelben 50x1,8 mm, - piperetárgyak nélkül, kiegészítőkkel, - víz- és csatornahálózatra csatlakoztatva, kompletten.	2	db	**0**	**0**	**0**	**0**
12./	***Falikút*** -Műanyag egymedencés mosogató vízleeresztővel, túlfolyóval, állítható lábakkal, rögzítőkarmokkal, tömítőszalaggal, - 2 db kifolyószeleppel - 2 db 3/8" vízbekötőcsővel, - 2 db sarokszeleppel 1/2"-3/8", - 2 db Viega Pexfit Pro falikorong (4725.5) d16/1/2" sárgaréz, - 1 db lefolyó könyök PVC-bõl hegesztett kivitelben 50x1,8 mm, - 1 db sárgaréz krómozott leeresztőszeleppel, szifonnal és dugóval, - piperetárgyak nélkül, kiegészítőkkel, - víz- és csatornahálózatra csatlakoztatva, - kompletten, kiegészítõkkel, felszerelve.	1	db	**0**	**0**	**0**	**0**
13./	***Épített zuhany HM víz*re, mely áll:** - 1 db keverő zuhany csaptelep, - 1 db zuhanyszett - vonal padlóösszefolyóval (Pl.: zuhanylefolyó alaptesttel, szifonnal, állítólábbal, ráccsal), szerelőelemmel, lefolyóval, bűzelzáróval, 2 db zuhanycsaphoz 1 db folyóka - igény szerint zuhany paravánnal, - 2 db falikorong d16/1/2" sárgaréz - fogantyúval, - piperetárgyak nélkül, kiegészítőkkel, - víz- és csatornahálózatra csatlakoztatva, - kompletten, kiegészítõkkel, felszerelve.	4	db	**0**	**0**	**0**	**0**
14./	***Alsókiömlésű falon kívüli tartályos WC berendezés, mely áll:*** - 1 db Geberit fali WC tartályból - fehér kerámia mélyöblítésű WC csésze, - Wc rögzítő készlet - WC ültető gumi - 1 db müanyag fedeles üléssel, - piperetárgyak nélkül, kiegészítőkkel, - víz- és csatornahálózatra csatlakoztatva, - kompletten, kiegészítõkkel, felszerelve.	2	db	**0**	**0**	**0**	**0**
15./	***Visszamosható központi védőszűrő nyomáscsökkentővel 1":*** - szűrőfej sárgarézből - komplett szűrőegységgel, szűrőházzal és szűrőbetéttel, állítható nyomáscsökkentővel (5-16bar), manométerrel és visszacsapószeleppel, - elzárokkal és by-pass- ággal - csatlakozási méret DN25, PN16, QMax=3,5m3/h, - szállítással, beszereléssel és minden szükséges kiegészítővel.	1	db	**0**	**0**	**0**	**0**
16./	***Opció:*** ***Tömlõvéges légbeszivós s.réz kifolyószelep Schell Comfort 1/2"*** - légbeszávóval - visszacsapóval - falikorongal 1/2" - tartalékelzáró csempeszeleppel s.réz nikk. - felszerelve, - ivóvízhálózatba kötve.	2	db	**0**	**0**	**0**	**0**

17./	***Ürítőcsonkkal ellátott gömbcsap ivóvízhálózat részére 1/2":*** - sárgarézből, kézikarral felszerelve, - kétoldalon belső menettel, ürítőcsappal, - felszerelve, - ivóvízhálózatba kötve.	2	db	**0**	**0**	**0**	**0**
18./	***Ürítőcsonkkal ellátott gömbcsap ivóvízhálózat részére 3/4":*** - sárgarézből, kézikarral felszerelve, - kétoldalon belső menettel, ürítőcsappal, - felszerelve, - ivóvízhálózatba kötve.	2	db	**0**	**0**	**0**	**0**
19./	***Ürítőcsonkkal ellátott gömbcsap ivóvízhálózat részére 1":*** - sárgarézből, kézikarral felszerelve, - kétoldalon belső menettel, ürítőcsappal, - felszerelve, - ivóvízhálózatba kötve.	2	db	**0**	**0**	**0**	**0**
20./	***Biztonsági szelep 3/4",*** - HMV rendszerekre, - nyomásmérővel, - ivóvíz- és szennyvízhálózatba kötve, kompletten szerelve.	2	db	**0**	**0**	**0**	**0**
21./	***HAJDU Z 120C ERP 120 literes villanybojler száraz fűtőbetéttel***	2	db	**0**	**0**	**0**	**0**
22./	***HL 405 mosogatógép szifon:*** falba süllyesztve (DN40/50), - HL19.C tömlőcsatlakozóval, - beépíthető házzal, egybeépített nyomócsőcsonkkal, - 1 db Viega Pexfit Pro falikorong (4725.5) d16/1/2" sárgaréz, - HL42B vakdugóval, 110x180 nemesacél fedéllel, - szereléssel, kompletten.	1	db	**0**	**0**	**0**	**0**
23./	***HL-21 jelű csepegtetőtölcsér DN32:*** *- víz- és golyós vízbűzzárral* - csatornahálózatba, és kondenzátum elevezető hálózatba kötve, revíziós nyílás alatt elhelyezve, - átm. 20-32-es bemeneti csatlakozással, - Kiszáradás esetén is bűzzáró (kettős működésű)	2	db	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gépészet szellőzés						
24./	Aerauliqa QD-120T BB ventilátor utószellőztető funkcióval, beépített pillangószeleppel	5	db	**0**	**0**	**0**	**0**
25./	100 korcols spirálcső	7	db	**0**	**0**	**0**	**0**
	Egyéb						
26./	***Vízvezetéki hálózat nyomáspróbája***	1	klt	**0**	**0**	**0**	**0**
27./	***Vízvezeték visszakötése a meglévő vizesblokkra***	1	klt	**0**	**0**	**0**	**0**
	Munkanem összesen nettó:					**0**	**0**
	Ajánlatkérésben nem szereplő, de szükséges elemek (sorokkal bővíthető):						
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
	Kiegészítés össesen					**0**	**0**
	Munkanem összesen, kiegészítéssel együtt:					0	0

Az ajánlattételi adatlap szerkeszthető excell formátumban az ajánlattételi felhívás mellékletét képezi.

Ajánlattételi adatlap_Tinnye-sportöltöző

Az adatlap be van képletezve. A víz, csatorna munkafülön az egységárakat beírva a táblázat automatikusan számol, melyről az összesítő sorokat átemeli a főösszesítőre.
A főösszesítőn az ÁFA összegét – ha van – forintban kell beírni. A bruttó összeget a főösszesítő számolja.

A nyilatkozatokat és az adatlapot aláírva, pdf formátumban kérjük megküldeni!

Tisztelettel:

Geréb Tünde sk.
jegyző